


体育館・講堂納入実績多数

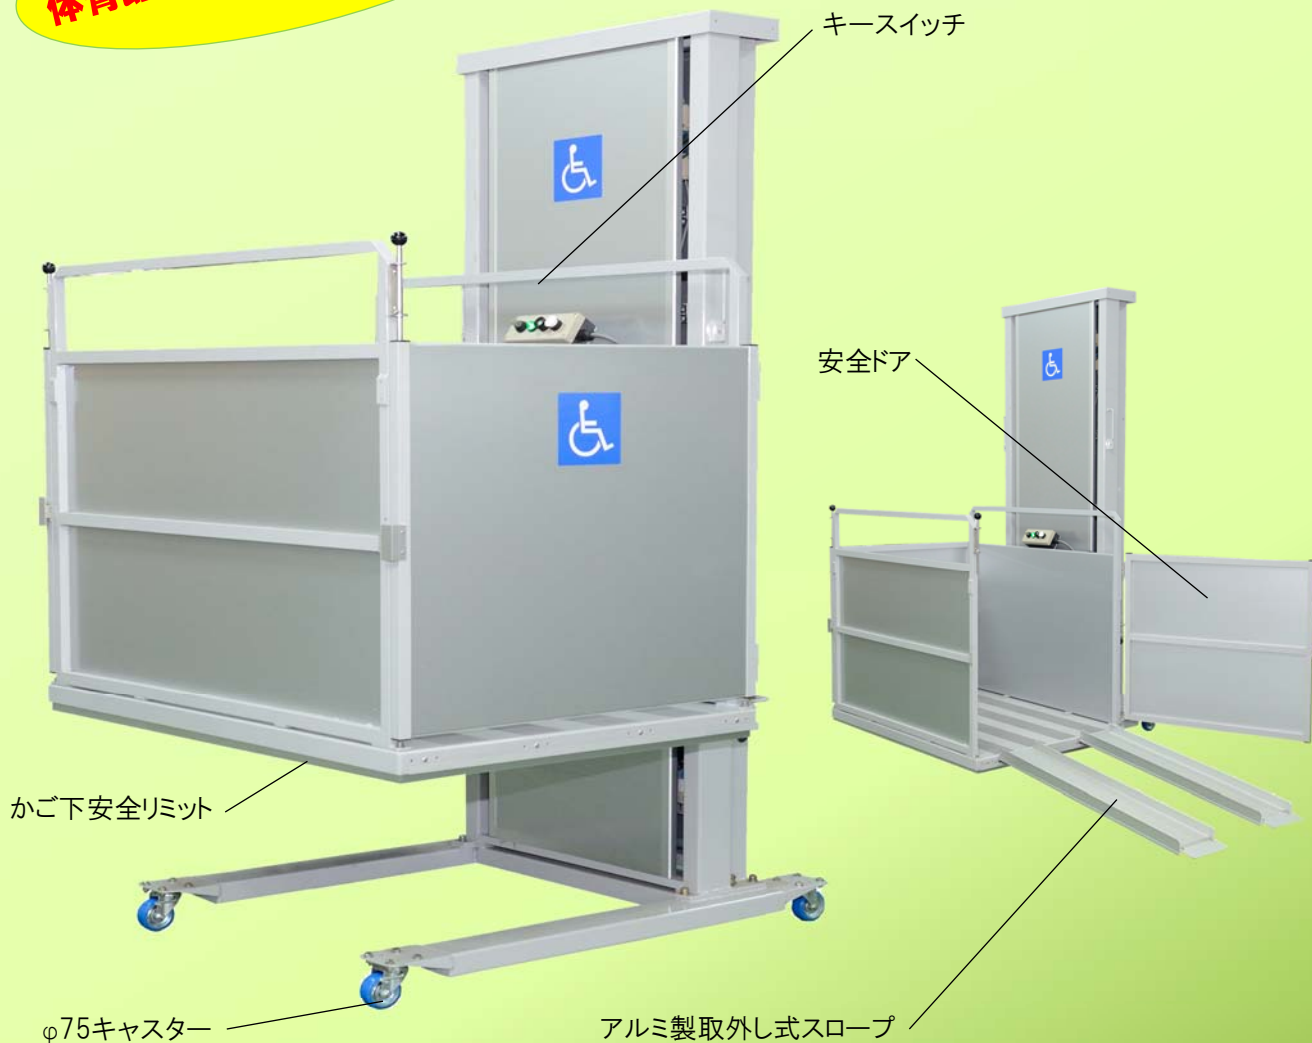

写真はNKL1500キャスター

車椅子用段差解消機

＜NKLシリーズ

キャスター仕様＞

キャスター付 車椅子用段差解消機 NKLシリーズ

■ 体育館、ホールでの段差解消に

体育館や各種ホール・講堂でのご利用に合わせたキャスター仕様・必要な時だけ運んで使用します。地域に1台あればいろいろな催し物でご利用いただけます。

■ 工事・申請の必要なし

移動式ですので、備品扱いでご利用いただけ、面倒な工事・申請の必要がありません。

■ 移動が簡単

キャスター付きで移動が簡単に行えます。使用後は倉庫や保管場所へ。

■ 各種安全装置

キースイッチ、ドアタイプ落下防止柵、キャスターストッパー、テーブル下全面安全リミット、安全対策も充実。

■ 簡単操作

電源コードを差込み、スイッチを押すだけ簡単操作でご利用いただけます。

■ テーブル最大高さ1600mmまでをご用意、高いステージにも対応します。

キャスター付でかご床最低高135mm最大1600mm(特別仕様2100mm)まで対応。

■ 体育館・講堂用としての多くの実績。

長年のキャスター付移動式の実績。経験が設計に活かされています。

■ 豊富なオプションで状況に合わせた仕様に。


自動開閉スロープ。自動開閉渡り板、遮断棒、・・・用途・目的にあわせたオプションをお選びいただけます。

仕様

| 型式 | NKL1000C(キャスター) | NKL1500C(キャスター) |
|-------------|---|--------------------|
| テーブル最高位 | 1150mm | 1650mm |
| テーブル最低位 | 130mm | 130mm |
| ストローク | 1025mm | 1525mm |
| 本体寸法(mm) | 1200×1170×1700(高さ) | 1200×1170×2170(高さ) |
| かご寸法(mm) | 1200×860 (内寸1150×800) | |
| 重量 | 195kg | 210kg |
| 最大積載荷重/積載人員 | 180kg / 1人 | |
| 昇降スピード | 約2100~2500mm/分 | |
| 主な材質 | スチール | |
| 駆動形式 | チェーンプロケット式 | |
| キャスター径 | Φ75mm ストッパー付 | |
| 電源 | 100/370W(50/60Hz) 100/420W(50/60Hz) | |
| 安全装置 | 操作電圧24V、キースイッチ、チェーン破断感知、かご下面全面リミット、ドア開閉感知 操作電圧24V、キースイッチ | |
| 標準付属品 | 取外しロープ・かご上下ドア・キャスター・ペンダントスイッチ | |
| オプション | 上下階遮断棒・収納時ビニールカバー・自動開閉渡し板・停電時手動降下装置 | |

*特注で高さ約2100mmまで、積載荷重変更、テーブルサイズ変更が可能です。詳細につきましてはお問い合わせください。

寸法図

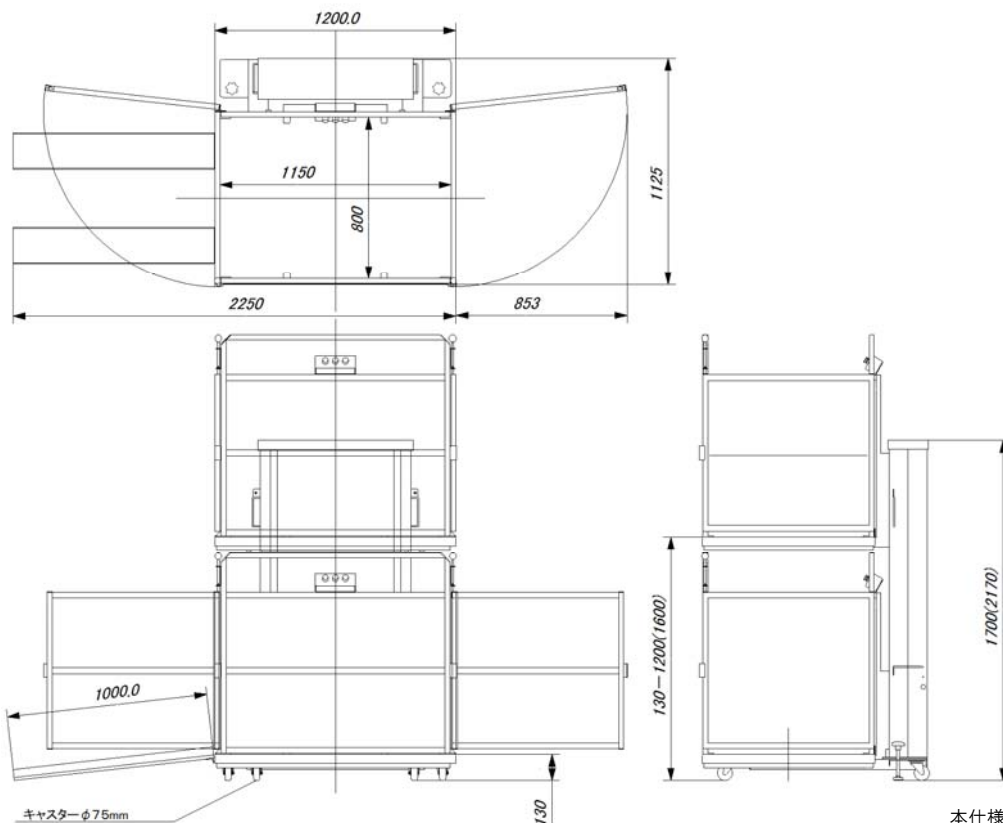

()はNKL1500C寸法

本仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

発売元

KOIKO 株式会社 コイケ

〒254-0014神奈川県平塚市四之宮2丁目21-77

TEL 0463-22-1217

FAX 0463-21-5883

Http://www.kow.co.jp/